


Supervisor

TACOMETRO HOROMETRO DIGITAL




Guia de Uso
Modelo PTHD-3

AJUSTE DE EQUIPO

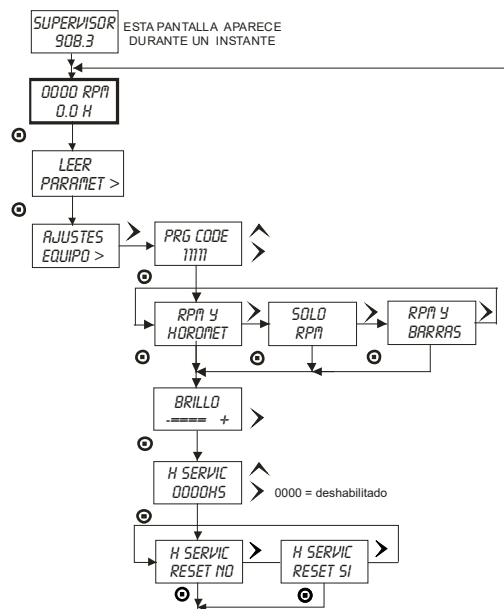

VISUALIZACION HORAS DE SERVICIO



ESPECIFICACIONES

Rango de Medición de RPM: 10-9999 RPM

Frecuencia de Entrada: 1-39000 Hz

Presición: $\pm 0.01\%$ A 60 PPV

Rango del Tensión de Entrada de Sensor: 0-100 V Pico a Pico

Error del Horómetro: $\pm 0.05\%$ Máximo

Salida 1: Contacto NC 7 Acc Máx.

Salida 2: Open Collector 100mA

Alarma Sonora: 80 Db a 1Mtr.

Tensión de Alimentación: 9-32 Vcc

Dimensiones: Altura: 32 mm Ancho: 99 mm Profundidad: 65 mm


SIGRA449B - Guía de Uso PTHD-3

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito.
© 2024 Siselco S.R.L. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Siselco y Supervisor son marcas registradas de Siselco S.R.L.
* Fotos, gráficos e ilustraciones pueden no corresponder a una fiel representación de la realidad.


www.siselco.com.ar

Siselco S.R.L.
Constitución 3730 (1754BKX) San Justo
Buenos Aires - Argentina
Tel: (5411) 4441 6890

DIAGRAMA DE CONEXION CON INSTAL-PTHD3

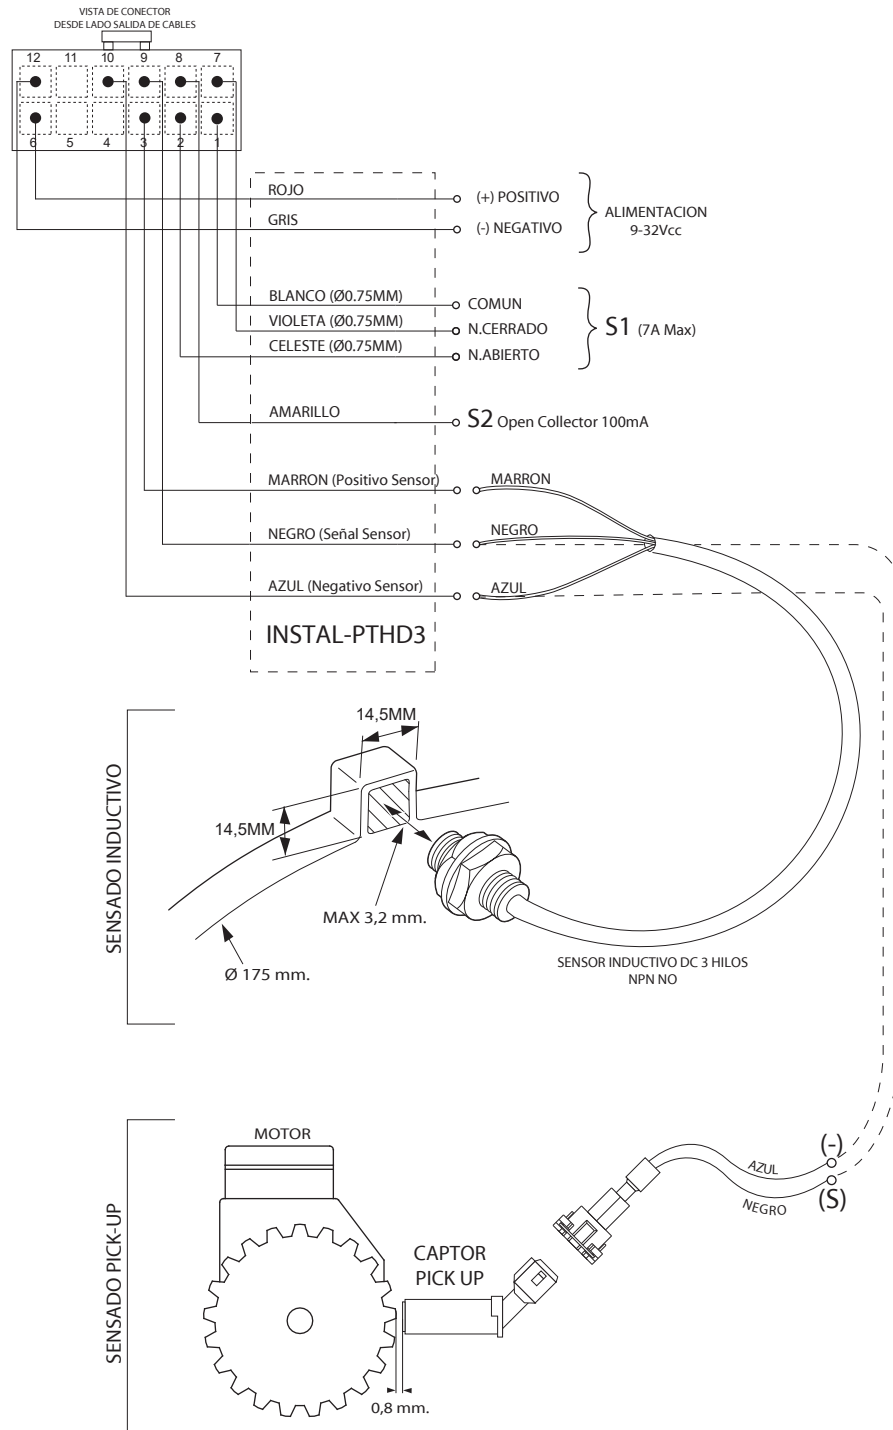

PROGRAMACION DE PARAMETROS

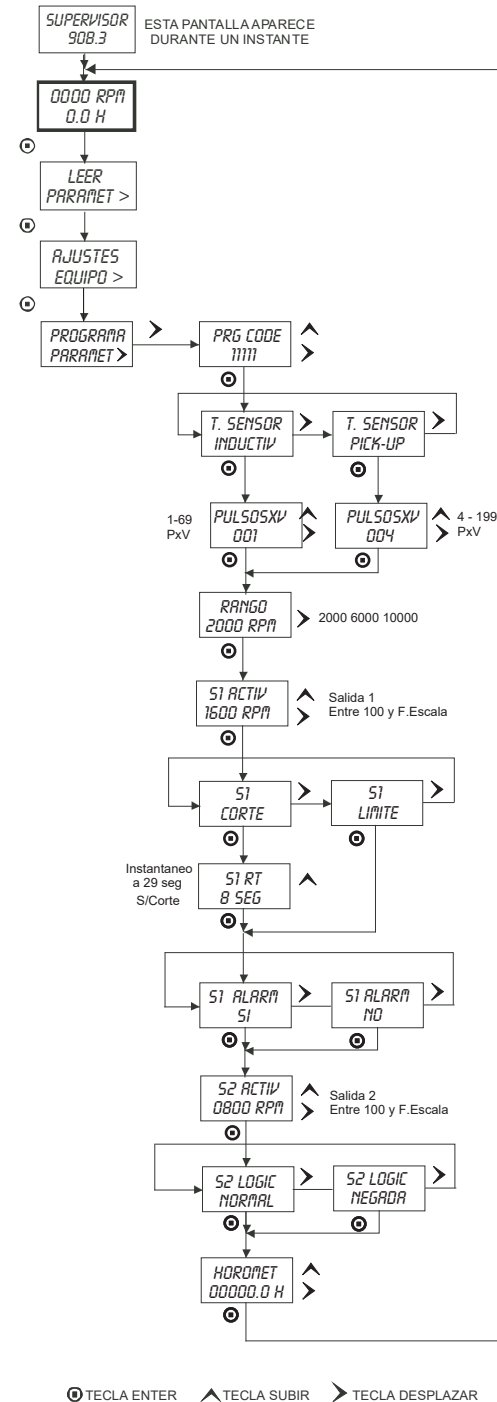

LEER PARAMETROS

